


Формат файла и технические нюансы

- Прежде чем вы загрузите макет в наш онлайн-сервис печати, мы кое-что рекомендуем проверить и при необходимости поправить.




Формат файла

Сохраните файл в формате .tiff, либо .eps




CMYK

Используйте пр-во CMYK.



Без меток реза

Мы сами проставляем метки, когда отправляем в печать.




Разрешение (dpi)

Разрешение файла должно быть **300dpi**.

A **7 pt**

Размер текста

Размер текста для лучшего качества — **7pt** или выше.



Шрифты

Убедитесь, что ваши шрифты преобразованы в кривые.

Indigo!

Чёрный текст

Не используйте смесевой цвет для чёрного текста. Идеальный текст только **100%-K**



Чёрная заливка

Чтобы заливка чёрным была насыщенной, используйте смесь: **60%-C, 60%-M, 60%-Y, 100%-K**




Градиенты

Для лучшей печати градиента его следует растривать

Подготовка холста к печати и галерейной натяжке

- Эта небольшая инструкция поможет соблюсти правильные технические требования к холстам

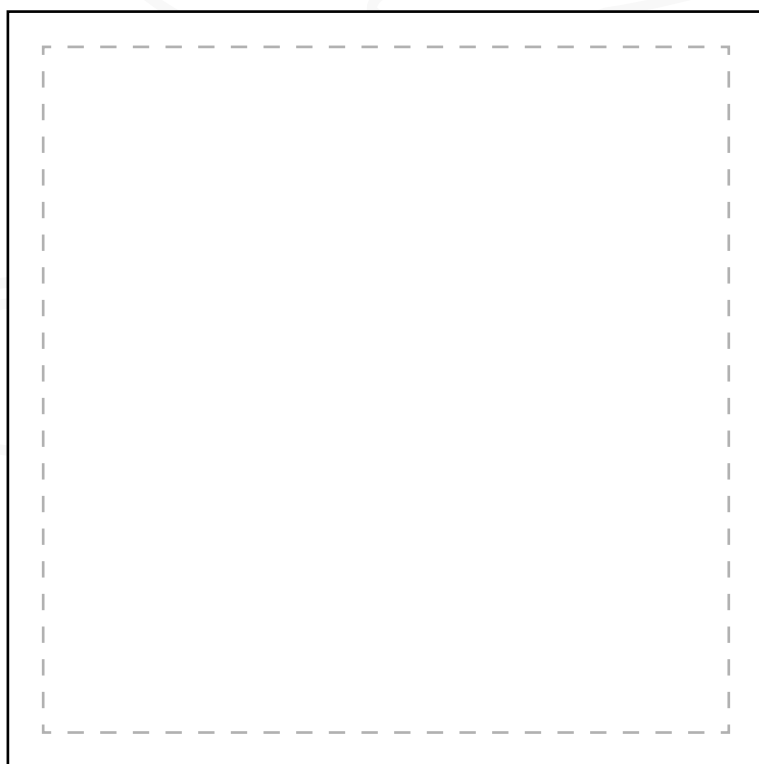

Основа макета

Это ваше изображение, которое необходимо нанести на холст. В случае галерейной натяжки мы добавим припуски сами.



Безопасный отступ от края холста при галерейной натяжке

Убедитесь, что ценная информация, такая как логотип или текст, находятся внутри этой области, и не приближена к краю макета. Отступ ценной информации должен быть не менее 50 мм., во избежание деформации во время натяжки